




SEZIONE / SECTION

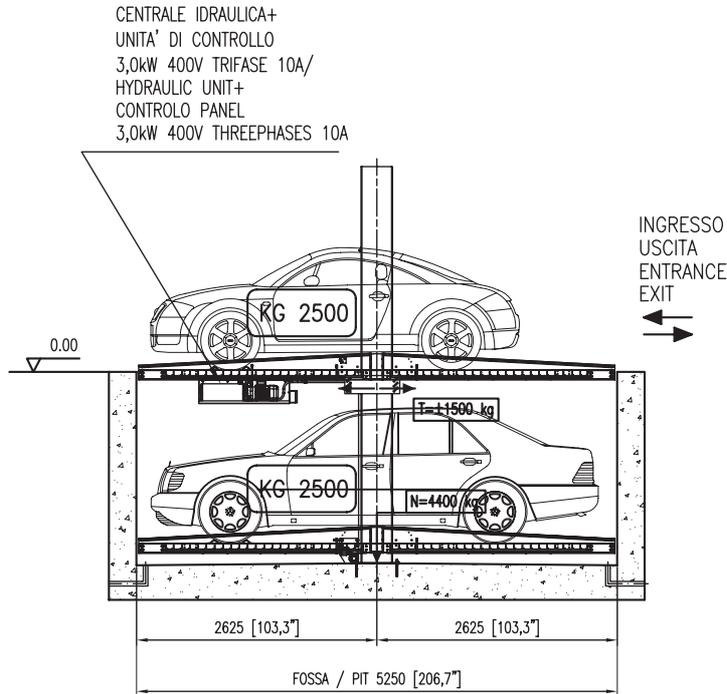

VISTA IN PIANTA / PLANT VIEW

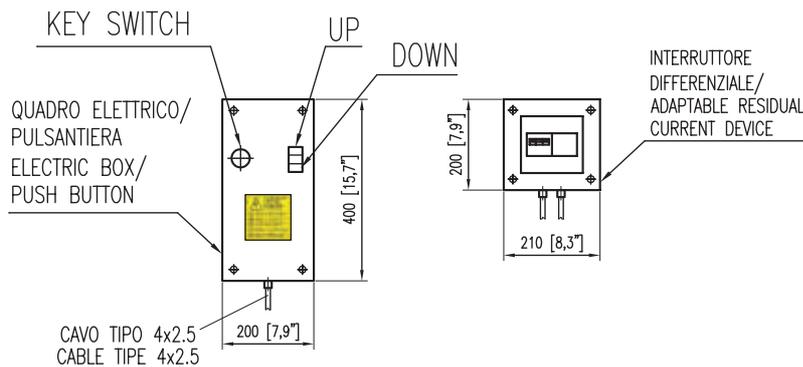

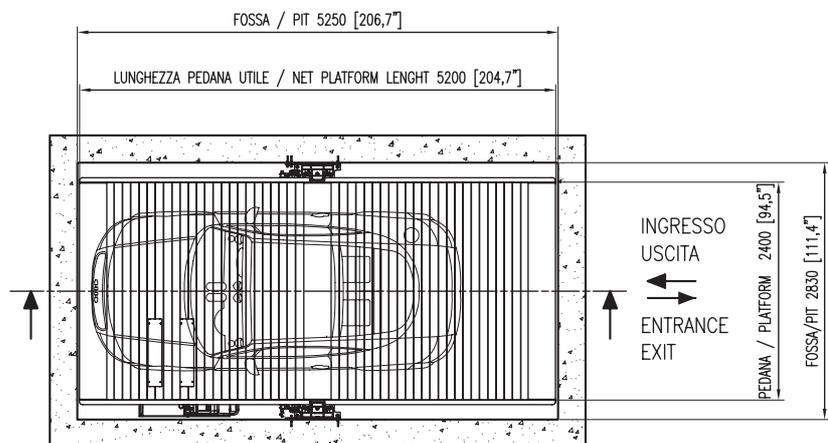

	Portée	Course standard	Course max	Plateforme minimum	Plateforme standard	Plateforme max	Distance plateforme	Fosse	Puissance	Vitesse	Alimentation	Poids standard	Remarques
SPACER 25/2	2x2.000 kg.	1.941 mm	2.100 mm	2.200x4.500 mm	2.750 x 5.200 mm	3.000x6.000 mm	1.800 mm	2.100 mm	4 kw	0,03 m/s	400 v / 50 hz	3.500 kg.	
	2x4.410 lbs	76,4 inch	82,7 inch	86,5x177,2 inch	108,2x204,7 inch	118,2x236,2 inch	70,9 inch	82,7 inch	5,5 hp	1,2 inch/s	400 v / 50 hz	7.709 lbs	

ACCESSOIRES

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	MOVE 20/2	REMARQUES
Couleurs standard : BLEU RAL 5005 et ARGENT RAL 9006	■	
Qté. 2 colonnes avec tous les équipements de mouvement	■	
Qté. 2 plateformes en tôle galvanisée	■	
Qté. 1 barre de torsion	■	
Qté. 1 tableau de commande à action maintenue	■	
Module de sécurité pour les capteurs et les serrures électriques	■	
Qté. 1 centrale hydraulique à moteur	■	
Voltage disponible : 400-460V/3Ph/50-60Hz	■	
Hauteur standard entre les plateformes H=1.800mm.	■	
N 4 cale roue L=745 mm	■	
Taquet de chargement assurant la blocage parfait au niveau	■	
Sécurités électromécaniques	■	
Emballage en Nylon	■	
Tableau de commande supplémentaire	□	
Capteur électromagnétique supplémentaire	□	
Lumière clignotante	□	
Avertisseur sonore	□	
Feu 2 couleurs (rouge/vert)	□	
Démarrreur progressif	□	
Kit de pompe à main permettant une descente de secours	■	
Batterie-tampon en cas de coupure d'électricité	□	
Couverture zinguée pour la centrale utilisée en extérieur	□	
Frais supplémentaires pour tableau de commande étanche IP 65 utilisé en extérieur	□	
Photocellules de contrôle de la hauteur de la voiture (qté. 1)	□	
Couleur non standard	□	
Main courante fixe H = 1 200 mm (au mètre)	□	
Galvanisation à chaud MOVE 20/2	□	Colonnes, guides, câbles, profils de chemins de roulement, traverses.