




VISTA IN PIANTA / PLANT VIEW

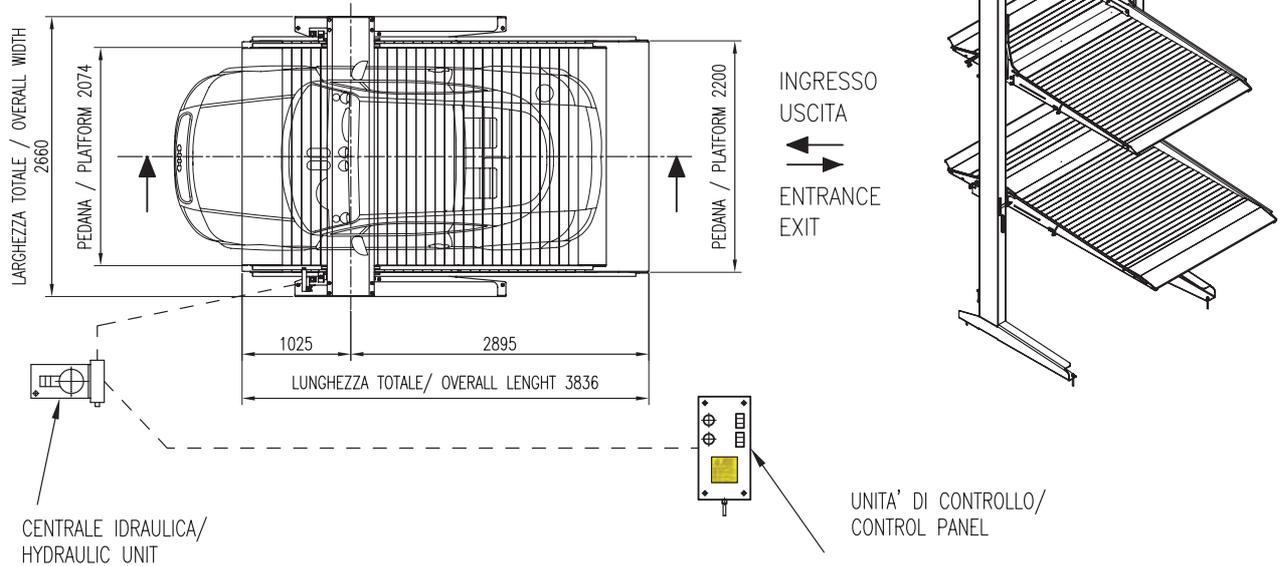

	Capacité	Course standard	Course max	Plateforme standard	Plateforme max	Hauteur utile	Fosse	Puissance	Vitesse	Alimentation	Poids standard	Remarques
TRIPARK	2.500+2.500 kg.	1.850-3.500 mm	2.100 mm	2.175x3.900 2.070x3.620 mm	2.400x3.900 2.295x3.620 mm	1.850-1.650-1.610 mm		2,6 kw	0,03 m/s	400 v / 50 hz	3000 kg.	
	5.510+ 5.510 lbs	72,8-137,8 inch	82,7 inch	85,6-81,5 x142,5 inch	94,5- 90,4x142,5 inch	72,8-65-63,4 inch		3,5 hp	1,2 inch/s	400 v / 50hz	6608 lbs	

ACCESSOIRES

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	TRIPARK	REMARQUES
Couleurs standard : BLEU RAL 5005 et ARGENT RAL 9006	■	
Qté. 2 colonnes avec tous les équipements de mouvement	■	
Qté. 2 plateformes en tôle galvanisée	■	
Qté. 1 barre de torsion	■	
Qté. 2 cales de roue avant	■	
Qté. 1 tableau de commande à action maintenue	■	
Qté. 1 centrale hydraulique à moteur	■	
Voltage disponible : 400-460V/3Ph/50-60Hz	■	
Sécurités électromécaniques	■	
Emballage en Nylon	■	
Petite colonne pour le support du tableau de commande	□	
Couverture zinguée pour la centrale utilisée en extérieur	□	
Frais supplémentaires pour tableau de commande étanche IP 65 utilisé en extérieur	□	
Lumière clignotante	□	
Ronfleur	□	
Kit de pompe à main	□	
Photocellule de présence d'une voiture sous la plateforme	□	
Galvanisation à chaud	□	